


烤箱節能器

c sun

ENERGY SAVER

HES-E30

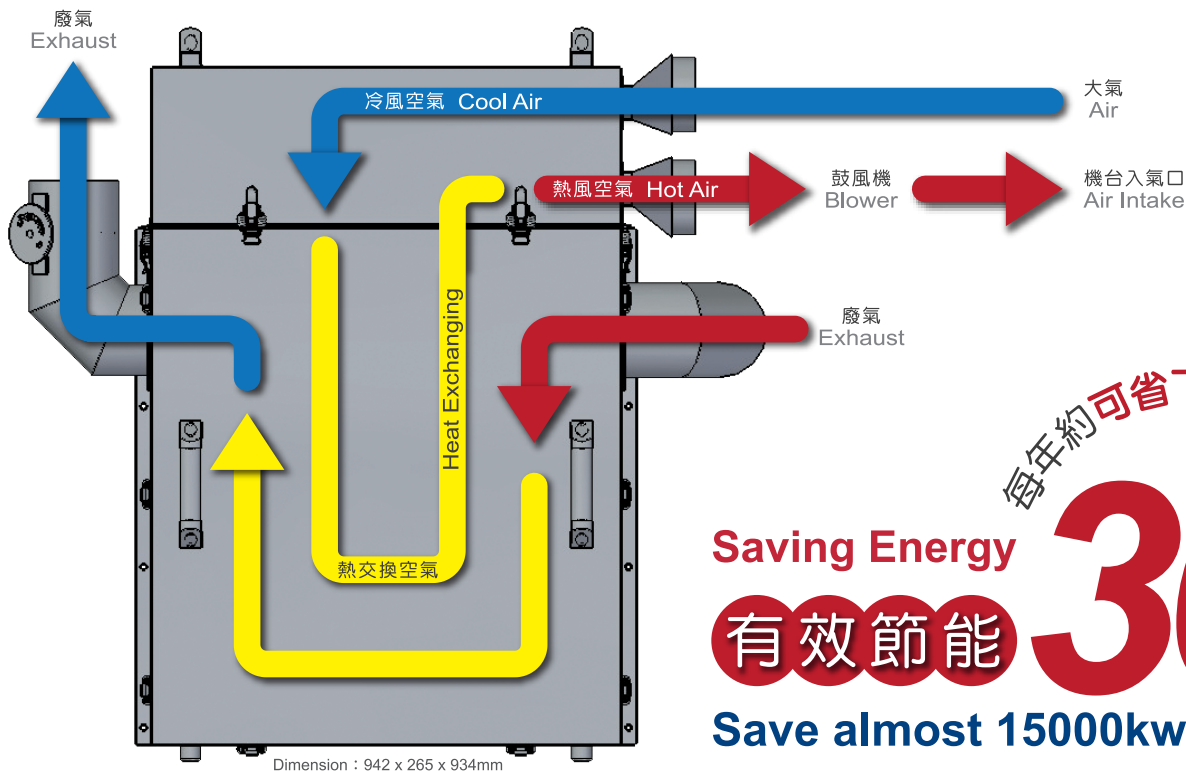

每年約可省下15,000度電

Saving Energy



有效節能 30%

Save almost 15000kwh per year

- 利用廢熱回收來節省電熱器的電能消耗，電熱節能效益達30%以上
- 使用全SUS製作，確保節能器壽命
- 結構快拆設計，清潔方便
- By using wasted-exhaust recovery to save the power consumption. Energy savings can up to 30%
- Made by full SUS, ensure the life of energy saving.
- Rapid disassembly structures design, easy to clean.

節能器實測數據圖 與 客戶產線運用實績

Energy saver observed data & customer used in actual production line.

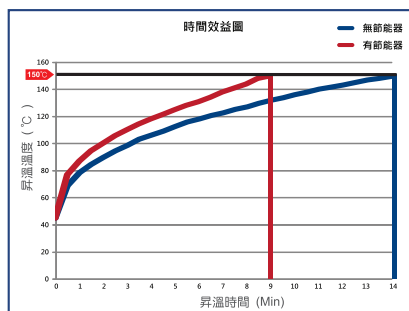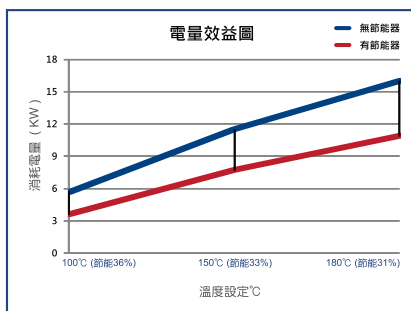

1. 安裝節能器的消耗電量值為實際電熱消耗數值加上鼓風機消耗值
2. 風量條件：入風處為6CMM，出風處為4CMM
3. 節能效益計算：(最大電量 - 最小電量) / 最大電量
4. 不同溫度設定皆可節能30%

節能器可減少5分鐘電熱昇溫時間

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment



HES-E30

尺寸 Size	節能器本體：W 942mm x D 265mm x H 934mm (參考尺寸) Economizer：W 942mm x D 265mm x H 934mm (reference size)
材質 Material	SUS，填充 100K 級保溫棉 SUS, filling 100K insulation.
出風管徑 Wind Pipe	入出風口方向及大小可依客戶規格訂製 In/Outlet direction and size can be customized according to customer.
出風方向 Wind Direction	右側出風 (由左至右)，可另客製 The right side (from left to the right), can be customized.
工作溫度 Operating temperature	烤箱工作溫度 Max 200°C Oven operating temperature Max to 200°C
隔熱軟管 Insulation hose	Φ5" x 16K x 7M x 2條 Φ5" x 16K x 7M x 2 piece
備註 Remarks	風機為選購料件 (須依客戶廠務端入氣及排氣風量而決定是否加裝) Fan is an optional part (Depending on in/out blowing rate to decide whether to install or not). 選配自動風門控制 An optional auto-control damper

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM201702-0000



業務洽詢專線：+86-139-22531970 謝先生 (華南) +86-137-73105686 蔡先生 (華東) +886-922-583167 黃先生 (臺灣)

steven@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229