


UV系統全水冷
Water Cooling UV System

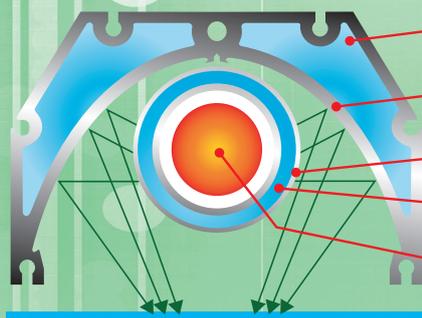

冷卻水
Cooling Water

反射板
Reflector


石英水套
Quartz Water Cannula

冷卻水
Cooling Water

UV燈
UV Lamp



UV系統氣水冷
Water Cooling UV System

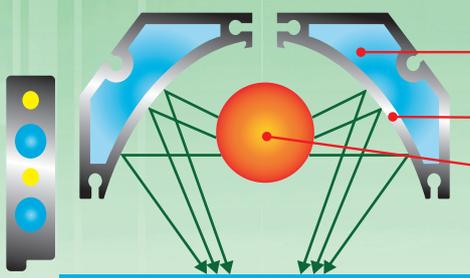


快門開啓 (運作)
SHUTTER OPEN

冷卻水
Cooling Water

反射板
Reflector

UV燈
UV Lamp

遮光罩
Shutter

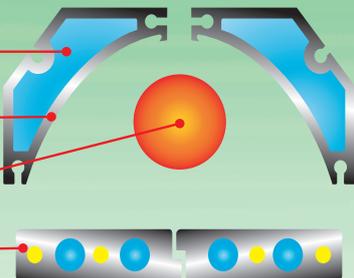

快門關閉 (待命)
SHUTTER CLOSE

特點 Features

- 1.最新內外水套(低溫型)設計，降低套色問題。
Lates Inner/Outer Water Cannula(Low Temp) Design.
Decrease Chromatically Type.
- 2.體積小，適用海德堡、羅蘭、三菱、高寶、小森各種機型
Small Volume Suit for HEIDELBERG,ROLAND, MITSUBISHI, KBA
KOMORI All Sorts Model.



●海德堡中間座搭配實例



●海德堡延長座搭配實例



●ROLAND搭配實例



●ROLAND延長座搭配實例



●三菱中間座搭配實例

規格 SPECIFICATIONS

		OFFSET(平版)印刷氣水冷式UV乾燥設備規格 ●標準配備 ◎選購配備					
型號		UCIS-1653	UCIS-1654	UCIS-1655	UCIS-1656	UCIS-1657	UCIS-1658
燈管規格	發光長	1050mm					
	瓦特數	16.5KW					
	單位強度	160W/cm					
	UV 種類	高壓汞燈					
冷卻方式	氣水冷	●	●	●	●	●	●
燈罩裝置 (選購)	標準反射鋁板	●	●	●	●	●	●
	CM(石英蒸鍍)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CMF(鋁板鍍膜)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
燈數		3	4	5	6	7	8

		OFFSET(平版)印刷氣水冷式UV乾燥設備規格 ●標準配備 ◎選購配備					
型號		UCIS-2103	UCIS-2104	UCIS-2105	UCIS-2106	UCIS-2107	UCIS-2108
燈管規格	發光長	1050mm					
	瓦特數	21KW					
	單位強度	200W/cm					
	UV 種類	高壓汞燈					
冷卻方式	氣水冷	●	●	●	●	●	●
燈罩裝置 (選購)	標準反射鋁板	●	●	●	●	●	●
	CM(石英蒸鍍)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CMF(鋁板鍍膜)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
燈數		3	4	5	6	7	8

		OFFSET(平版)印刷全水冷式UV乾燥設備規格 ●標準配備 ◎選購配備					
型號		UCI-2103	UCI-2104	UCI-2105	UCI-2106	UCI-2107	UCI-2108
燈管規格	發光長	1050mm					
	瓦特數	21KW					
	單位強度	200W/cm					
	UV 種類	高壓汞燈					
冷卻方式	全水冷	●	●	●	●	●	●
燈罩裝置 過濾方式	標準反射鋁板	●	●	●	●	●	●
	CMF(鋁板鍍膜)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	內外石英水套	●	●	●	●	●	●
燈數		3	4	5	6	7	8

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
因應研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM201304-1000