

UV乾燥機

CSUN

UV Dry MC

UVC-606



基板尺寸：15"~ 65" Panel
照射光量：12000 mj/cm²以上
無塵等級：Class 1000 / Class 10
運作方式：以鐵弗龍網方式搬送基板





www.csun.com.tw

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment

基板尺寸	Min size : 220mm × 125mm ; Max size : 410mm × 230mm
基板流向	面向操作面由左至右
Tact Time	17 sec/片 (可設定)
搬送形式	用鐵弗龍網方式搬送基板；搬送速度：0.5~5 M/min可調整
照射光量	依美國EIT量表初發光中心期照度12000 mj/cm ² 以上 (at 365nm)，速度1.3m/min
UV 照射部	高壓水銀Lamp 產生紫外線照射、進行固化製程
電源 Unit	高壓水銀燈之點燈裝置
出板溫度	50°C以下 (Glass的UV 照射量12000mj/cm ²)
Pass Line	1100 mm (±25)
外部尺寸	4160L × 1050W × 2592H mm
整體重量	2200kg
本體塗裝色	依客戶需求訂製
設置環境	可控制溫、濕度的無塵室內 (Class 1000級)

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM202103-500-TW

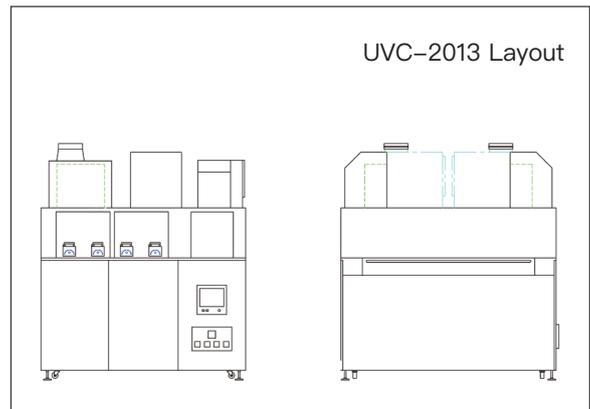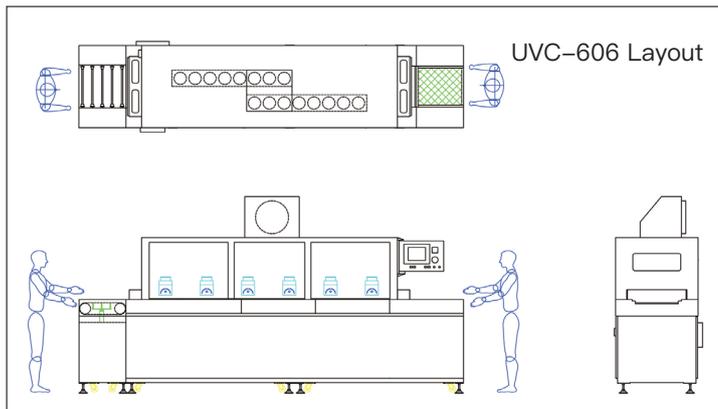

+86-159-6252-1975 (華東)

+86-136-0029-3510 (華南)

+886958-925529 (臺灣)

super.lu@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229